
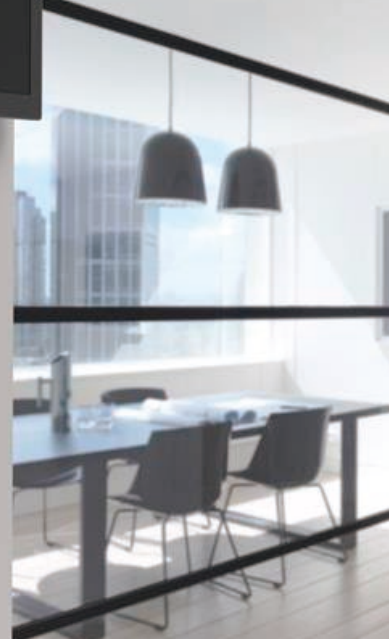


Premium Conferencing Sound Bar with Camera

acendovibe

アセンドバイブ カンファレンス 高性能カメラ・サウンドバー

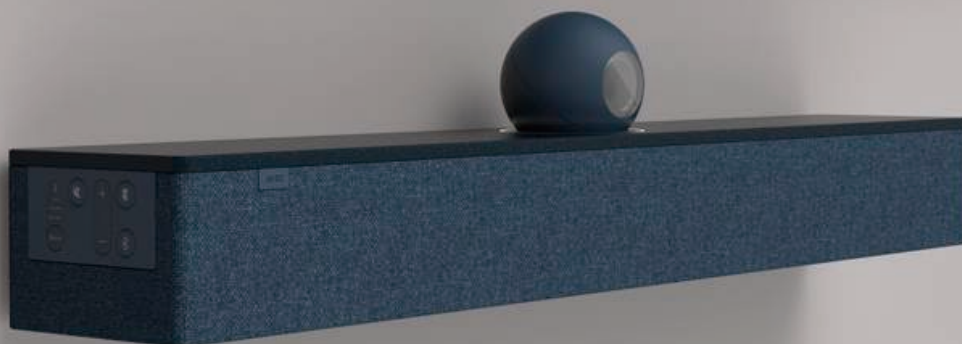

いつものWEB会議を高画質・高音質にサポートします


acendovibe

acendo vibe (アセンド バイブ) とは

カメラ・マイク・スピーカーと3つの機能を1台にまとめたWEB会議用デバイス。
 普段使用しているWEB会議システムに接続すれば、高画像・高音質で
 スムーズな会議を実現できます。


製品名：カンファレンス
 カメラサウンドバー
 「acendo vibe」

定 価：オープン
 外形寸法：W590×H132×D100mm
 重 量：2.93kg
 付 属 品：電源アダプタ, 電源コード,
 リモコン, USB ケーブル(1.8m)

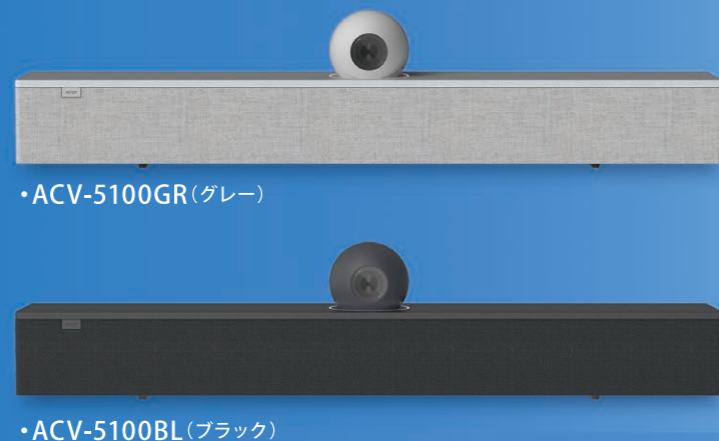

特長

広視野角



高画質な映像と110°の
 広視野角で狭いスペースでも
 設置が可能。手動で水平方向は
 左右175度、垂直方向は下5度・上15度
 回転でき、細かな調整が可能です。

高音質



サウンドバーは世界最高峰
 オーディオブランド、JBL製の
 スピーカー。クリアな音質に
 より、快適で効率的な
 ミーティングを実現します。

デザイン



シンプルでデザイン性に
 優れた形状・カラーリングは
 ニューオフィスにも
 マッチングします。


利便性




Bluetooth機能を使い
 スマートフォンと接続すれば、
 サウンドバーのマイクと
 スピーカーで高音質な
 電話会議が可能です。

接続イメージ


- WEB会議につながる
 ノートパソコンにUSBケーブル
 をつなぐだけで使用可能です。
- 各拠点にAcendo vibeを
 配置すれば、お互いの参加者
 を見ながら打合せが可能です。
- 自宅でテレワーク中のメンバ
 ーともノートパソコンで社内イ
 ントラネットに接続すれば、会議・
 打合せに参加ができます。

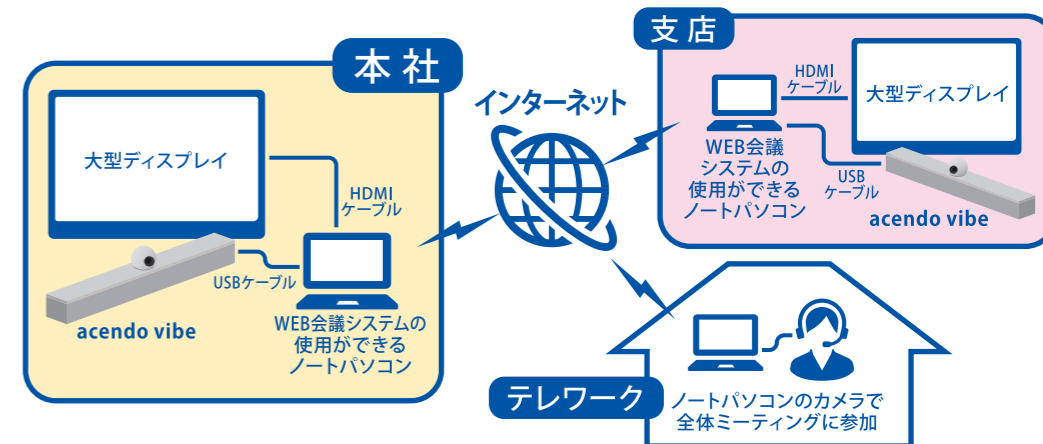

acendo vibe 搭載機能

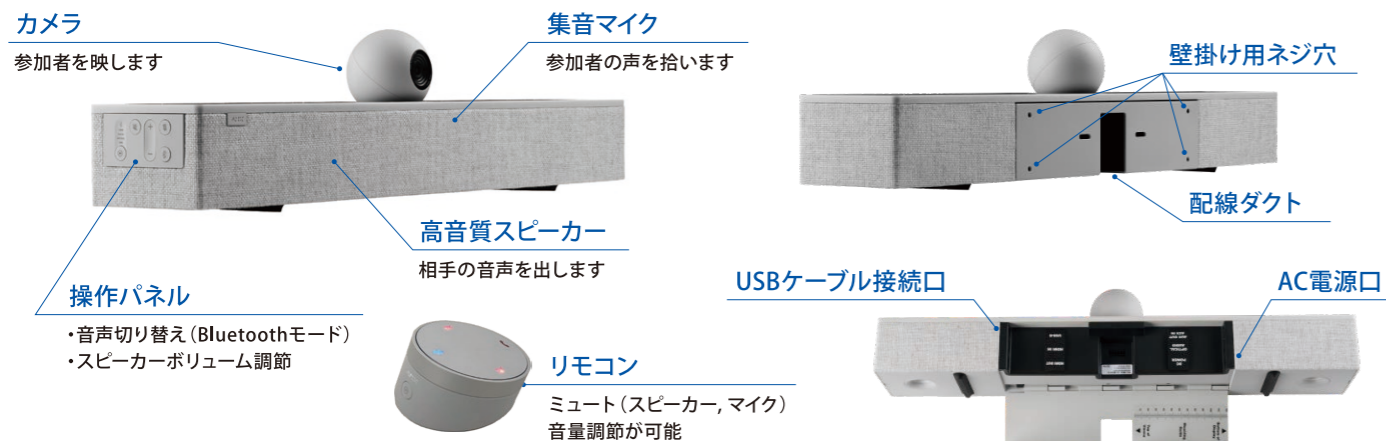

集音マイクの推奨範囲イメージ

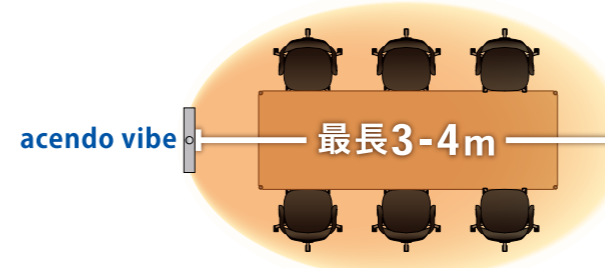

デュアルファーフィールドマイクアレイ機能により、
 acendo vibe設置位置から最大約4mの人の声を
 マイクで集音することが可能です。
 ※声の大小・周波により、集音しづらい場合がございます。



acendo vibe は、AMX® by HARMAN の製品です。
 アメリカ合衆国に本社を置くハーマン・インターナショナル (HARMAN INTERNATIONAL) は、
 スピーカーのJBL®、マイク/ヘッドホンのAKG®、ハイエンドアンプのMark Levinson® など、
 多くのブランドを有する世界最大級のオーディオメーカーです。

対応WEB会議システム例



Skype
for business



Microsoft
Teams



Cisco
Webex



ZOOM




Google
Hangouts

さまざまなWEB会議システムに対応。
左記以外のWEB会議システムにも対応して
おりますので、お問い合わせください。

■ ACV-5100 仕様

HDMI			
HDMI サポート	HDCP 1.4 解像度 4K60(最大)	コントロール	HDMI 出力の CEC ディスプレイコントロール
USB			
USB サポート	USB 2.0 UAC/UVC ドライバーによる PC とのカメラ、マイク、スピーカーのプラグアンドプレイ接続		
Bluetooth			
Bluetooth サポート	Bluetooth 4.0 によるハンズフリー、及びオーディオディストリビューション		
オーディオ			
オーディオサポート	Sound by JBL	DSP	アコースティックエコーキャンセレーション(AEC) 搭載
アンプ	10W ステレオアンプ	マイク	デュアル ファーフィールドマイクアレイ搭載
カメラ			
解像度	1920 x 1080p 30 fps まで	カメラ水平可動範囲	左右 175° (±5°)
カメラセンサー	1/2.7" CMOS センサー	カメラ垂直可動範囲	下方向 5° / 上方向 15°
視野角	110° ワイドアングル	エンコーディング	H.264
フォーカス	150mm 以上無限遠	ズーム	固定
接続ポート			
アナログステレオ	入力 / 出力 - 1/8" ミニステレオジャック	HDMI	入力 / 出力 - HDMI タイプ A レセプタクル
オプティカル	TOSLINK	USB	USB 2.0 タイプ B レセプタクル
コントロール	RS-232 - 3-pin Phoenix(コネクタ別)	センサー	オキュパンシーセンサー(将来対応)
一 般			
外観寸法 (HWD)	132 mm × 590 mm × 105 mm 奥行きウォールマウントスぺーサー (105mm) 含む	重 量	2930 g
動作電源範囲	100V - 240V, 47- 63 Hz 2.5A (最大) 付属の電源アダプター (15V/6A) のみを使用	認証 / コンプライアンス	FCC 47 CFR Part 15, Subpart C / Subpart B (emissions) EN 55024, EN 60950-1, IEC/EN/UL 60065:2014 Japan Radio Law
付属品	<ul style="list-style-type: none"> 15V / 6A パワーサプライ リモートコントロール 6' USB 2.0 ケーブル 5mm ウォールマウントスぺーサー (x4) ロックダウンスクリュー (x2) 	環境範囲	動作温度範囲: 0 °C ~ 45 °C 保管温度範囲: -20 °C ~ 70 °C 動作湿度範囲: 5 % ~ 85 % RH (結露無きこと)
付属リモコン			
Bluetooth	Bluetooth 4.0 ACV-5100、及び 他の Bluetooth デバイスとのペアリング	機 能	<ul style="list-style-type: none"> 音声選択(モード) 音量 +/- 切断(ハングアップ) 音声 ミュート マイクミュート

■ ACV-5100 仕様図

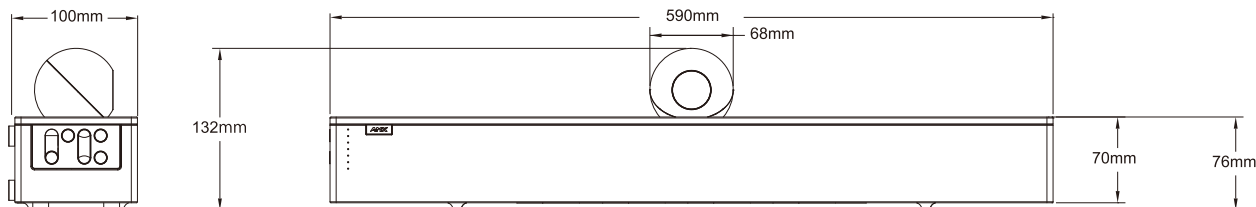

安全上のご注意

正しく安全にお使いいただくために、ご使用の前に必ず警告とご注意をお読みください。



警告

- 火災と感電の原因となりますので下記の点にご注意ください。
- 指定以外の電源、電圧、接続コードは使用しないでください。
- 内部に水分やホコリなどの異物が入った場合は、使用しないでください。
- 煙が出ている、異臭がするなどの異常な状態で使用しないでください。



注意

- 火災、感電、けが、故障などの原因となりますので下記の点にご注意ください。
- 水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。
- 取付けラックの内部などに温度が高くなる場所に設置しないでください。

acendo vibe に関するお問い合わせは

プラス株式会社 ファニチャーカンパニー

〒102-0073

東京都千代田区九段北4丁目1番7号 九段センタービル 11F

TEL : 03-6261-3770 / FAX : 03-6261-3790

取扱店